


BOE - THERM

DTE 37,4 - 50,5 KW






TYPE-NUMMER	** Kølekapacitet ved 15 °C	** Kølekapacitet ved 5 °C	Spænding og Frekvens	*** Cirkulation af Kølevand	** Nominel Effekt	** Nominel Ampereforbrug	* Maximum Ampereforbrug	Tank Volume	Luft mængde	 ~ kg
	Watt	Watt		l/h	kW	Amp.	Amp.			
K-037.4	37.370	26.320	220-240 / 380-415/50	5.340	9,82	23,77	39,77	140	15,63	608
K-044.7	44.740	31.470	220-240 / 380-415/50	6.390	12,23	26,87	45,97	140	15,63	613
K-050.5	50.530	36.840	220-240 / 380-415/50	7.220	15,77	30,37	39,77	140	15,63	608

* Største tilladte belastning.

** Ved en omgivende temperatur på 27 °C.

Konvertering værdier: $1 \text{ W} = 1 \text{ J} / \text{s} = 0,86 \text{ kcal} / \text{h}$

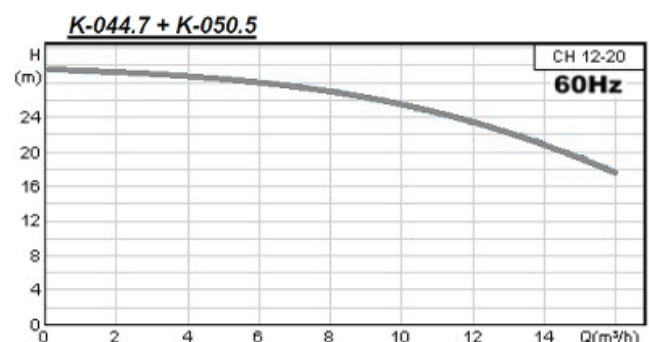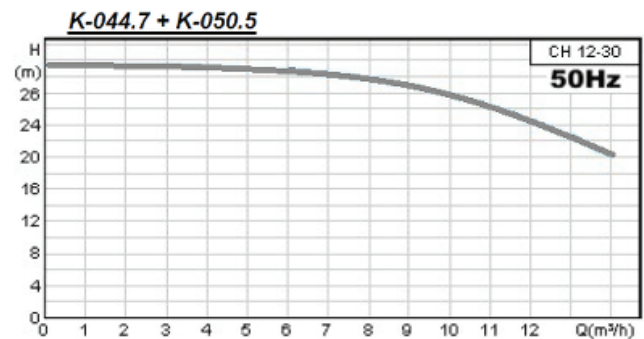

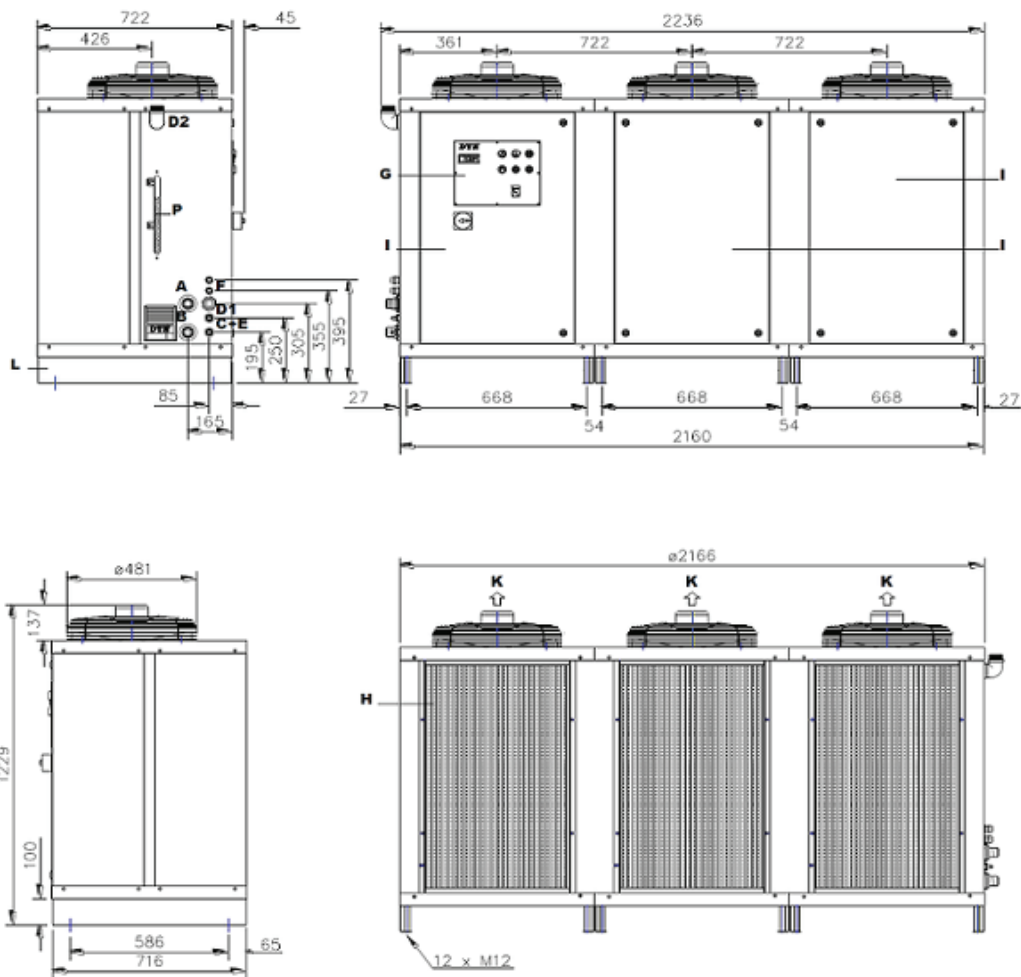

- A** = Kølevand ind 1 ¼" RG
- B** = Kølevand ud 1 ¼" RG
- C** = Drain ½" RG
- DI** = Automatisk påfyldning ½" RG
- D2** = Manual påfyldning
- E** = Overløb ½" RG
- F** = Elektrisk tilslutning
- G** = Kontrolpanel
- H** = Luftindtag
- I** = Aftageligt cover
- K** = Luftudblæsning
- L** = Rustfrit fodbeslag, 2 dele
- P** = Skueglas